



Onze emballage-automaten dragen bij aan het sorteren en recyclen van drankverpakkingen. Hierdoor beperken we de hoeveelheid afval en beschermen we het milieu voor volgende generaties.

RVM X10SD

RVM X10SD is een emballage-automaat die is geoptimaliseerd voor glazen flessen. Dankzij het compacte ontwerp past het perfect bij elke winkelier met een beperkt vloeroppervlak. Betrouwbaar, snel en toekomstbestendig

RVM X10SD maakt deel uit van onze nieuwste generatie emballage-automaten. De automaat is ontwikkeld om glazen flessen in te nemen en te verzamelen in een Soft Drop. Deze machine is gebaseerd op dezelfde techniek als onze grote RVM emballageautomaten maar wordt verpakt in een compacte, vrijstaande en kostenefficiënte behuizing. Dat maakt de automaat perfect voor innamepunten die beperkte ruimte hebben.

- Uitgerust met een 10,1" of 21,5" touchscreen om de gebruiker duidelijk te informeren.
- Eenvoudig schoon te maken en te onderhouden.
- Snel te installeren; slechts een 220V aansluiting en een netwerkpunt zijn nodig.
- Soft Drop opvangbak met een capaciteit van 150 drankverpakkingen.
- 360° barcode herkenning, meting van het gewicht en bepaling van vorm van de verpakking.
- Modern design met een aantrekkelijke premium uitstraling.
- Koppelbaar met elk kassasysteem of met Tikkie voor directe uitbetaling van het statiegeld aan de klant.



Snelheid

Kan tot wel 60 PET-flessen of blikjes per minuut verwerken.

Onmiddellijke herkenning

Met 360°-graden herkenning en 9900 scans per seconde.

Compact

Neemt weinig ruimte in; minder dan één vierkante meter vloeroppervlak is voldoende!

Onderhoud

RVM X10SD geeft zelf aan wanneer er gereinigd moet worden en heeft een eenvoudig uitvoerbaar schoonmaakprogramma.

Uitstraling

Wij kunnen RVM X10SD in elke gewenste huisstijl uitvoeren.

Ook voor glas


RVM X10SD kan dankzij de Soft Drop opvangbak glas, PET en blik aannemen.

RVM X10SD TECHNISCHE SPECIFICATIES

Invoer	Horizontale invoer, maximaal 60 drankverpakkingen per minuut.
Type verpakking	Meerdere verpakkingen mogelijk tot wel 3L voor PET en 1L voor blik en glas.
Herkennen verpakking	360° barcode-herkenning, meting van het gewicht en bepaling van de vorm van de verpakking.
Barcode	EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A.
Gewicht	190 kg
Communicatie	LAN-interface (Ethernet TCP/IP) of een 4G modem.
Opslagcapaciteit	Soft Drop opvangbak met een begrensde capaciteit van 150 drankverpakkingen.
Stroomvoorziening	230V, 10A eenfase.
Energieverbruik	Stand-bymodus: 60W. In bedrijf: 120-240W.
Omgeving	Voor gebruik binnenshuis. Temperatuur: 5-40°C. Relatieve vochtigheid: max. 90% -niet-condenserend.
Waarschuwing	Bericht op het display, SMS, APP of e-mail.
Display	10,1" of 21,5" touchscreen.
Printer	Grafische thermoprinter voor tekst, logo's en barcodes. Ongeveer 1700 bonnetjes per rol.
Marketing	Het touchscreen en de printer kunnen worden gebruikt voor informatieve en marketingdoeleinden. Mogelijkheid om reclame te laten zien. Een donatiefunctie voor verschillende goede doelen is ook mogelijk.
Monitoring en remote support	Gedetailleerde opslag van data in de automaat. De status van de automaat kan worden afgelezen op het scherm, via RVM Online of via onze proactieve webportal. Analyse en updates op afstand.
Veiligheid en keurmerken	Het product is gemaakt conform the volgende standaarden: EN 60335-1, EN 62233, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4. Lage voltage richtlijn 2014/35/EU, EMC richtlijn 2014/30/EU, R&TTE richtlijn 99/5/EC, Richtlijn voor machines 2006/42/EC en NS-EN ISO 12100:2010



- 360° barcode herkenning.
- De snelste machine in zijn soort!
- 21,5" of 10,1" LCD touchscreen.
- Soft Drop opvangbak voor PET-flessen, blikjes en glazen flessen.

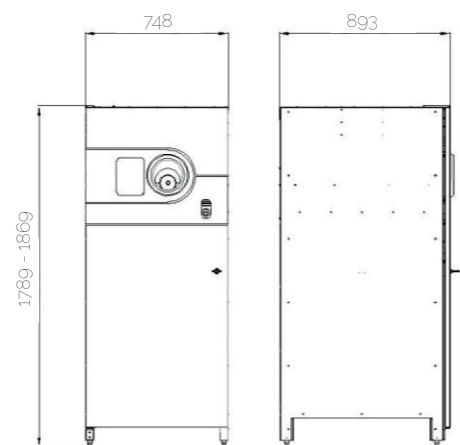

Ofschoon deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van RVM Systems B.V. niet toegestaan. Druk- en zetfouten onder voorbehoud.